



01 сентября 2025г.


КАБЕЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ теплосчетчиков ТЭМ-104 и расходомеров РСМ-05

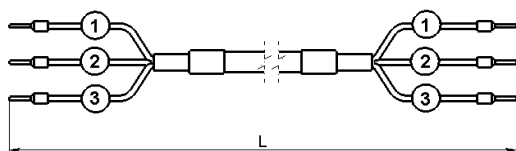

Сигнальный кабель – экранированный и изолированный кабель с двумя свитыми центральными жилами (витая пара в экране). Используется для подключения первичного преобразователя расхода (ППР) к измерительно-вычислительному блоку (ИВБ).

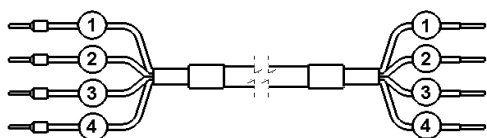

Кабель для ТСП используется для подключения термопреобразователей к ИВБ.



Линия возбуждения – двухжильный кабель без экрана. Используется для подключения ППР к ИВБ.

Наименование	Цена с НДС, бел. руб.	Наименование	Цена с НДС, бел. руб.	Наименование	Цена с НДС, бел. руб.
Сигнальный кабель		Кабель для ТСП		Линия возбуждения	
L = 2 м	24,00	L = 2 м	19,20	L = 2 м	13,20
L = 5 м	26,40	L = 5 м	34,80	L = 5 м	16,80
L = 10 м	38,40	L = 10 м	61,20	L = 10 м	26,40
L = 15 м	52,80	L = 15 м	90,00	L = 15 м	34,80
L = 20 м	66,00	L = 20 м	116,40	L = 20 м	40,80
L = 25 м	81,60	L = 25 м	130,80	L = 25 м	46,80
L = 30 м	102,00	L = 30 м	146,40	L = 30 м	52,80
L = 35 м	115,20	L = 35 м	159,60	L = 35 м	62,40
L = 40 м	129,60	L = 40 м	176,40	L = 40 м	68,40
L = 45 м	140,40	L = 45 м	194,40	L = 45 м	75,60
L = 50 м	152,40	L = 50 м	211,20	L = 50 м	81,60
L = 55 м	166,80	L = 55 м	238,80	L = 55 м	90,00
L = 60 м	186,00	L = 60 м	267,60	L = 60 м	93,60
L = 100 м	288,00	L = 100 м	416,40	L = 100 м	150,00